forsterjapan
CASUAL

2年連続 販売台数 No.1

フォルスタージャパンのFJC-85Gは販売台数No.1ワインセラー!※

※全国の有力家電量販店の販売実績を調査するGfKジャパン調べ
2011年4月～2013年3月累計
冷蔵庫からワイン冷蔵専用を抽出 モデル別シェア

もっと省エネ 電気代が発売当初※1より 約13%※2ダウン

コンプレッサー等をさらに改善!※3

※1 2010年6月
※2 年間消費電力量が201kWh/年⇒175kWh/年。周囲温度25℃、温度設定12℃のとき。温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、ワインの収納状況により変動します。
※3 2013年11月出荷分より新しいコンプレッサー等を搭載。

もっと気軽に、もっと身近に、

ワインを楽しむために。

エントリーモデルとして、セカンドセラーとして、デイセラーとして。　自分スタイルで楽しむカジュアルセラー。

ワインも増えてきたし、
そろそろワインセラーを買おうかな。
でもいきなり大きいものはちょっと・・・

今あるセラーはもういっぱい、
コンパクトなセラーがもう1台
あったらいいな・・・

赤ワイン・白ワインを適温に冷やす
専用セラーが欲しい・・・

さまざまなお客さまの声に応えて誕生した、
フォルスタージャパンのニューセラー“CASUAL（カジュアル）”。
ワインを本格的に楽しみはじめた方のエントリーモデルとして、
保存用とは別のデイリーワイン用セカンドセラーとして、
赤ワイン専用・白ワイン専用のデイセラーとして。
もっと気軽に、もっと身近に、自分スタイルで、
ワインを楽しむための新しい提案です。

forsterjapan CASUAL

ワインボトルを26本収納可能

ワイン収納本数 26※1本

※1　標準的なボルドータイプのボトル換算。　※2　最上段は標準的なボルドータイプのボトルのみ収納可能。

ちょうどいいコンパクトさ、しっかり充実の機能。

「シンプル、スマートなフォルム」は、ワインを楽しむために。

扉はガラス、カラーはブラック

扉の前面はフレームレスのオールガラス。シンプルかつ高級感のあるデザインで、庫内のワインもくっきりよく見えます。
製品カラーは、設置場所を選ばず落ち着きのあるブラックです。

フラットなハンドルレス

フラットで、見た目もスマートなハンドルレスタイプです。

上品なステンレス調フレーム

扉にはステンレス調ヘアライン仕上げのアルミフレームを使用。上品で美しく、傷も目立ちにくい構造です。

ワインによく合う木製棚

庫内棚の上4段は木製棚。ワインによく合う暖かみのある質感です。(下2段はワイヤー棚です。)

「優れた機能性」は、使いやすさのために。

赤ワイン・白ワイン切替スイッチ

赤ワイン用(13℃)、白ワイン用(8℃)の温度設定がワンタッチで切り替え可能です。もちろん、6℃～18℃の間でお好みの温度にも設定できます。

赤ワイン用(13℃)

白ワイン用(8℃)

長いボトルも収納可能

木製棚は、通常のワインボトルはもちろん、シャンパンタイプの太いボトル、ドイツタイプの長いボトル(～35cm)など、さまざまな種類のボトルが収納できます。

※最上段は標準的なボルドータイプのボトルのみ収納可能。

断熱性能に優れた3層ガラス

扉は断熱性能に優れ、夏場の結露も防ぐ3重ガラス構造。省エネにも貢献します。

ディスプレイ効果の高い庫内灯

ワインのディスプレイ効果を高める、庫内灯ON/OFFスイッチ付きです。

※庫内の温度上昇を招きますので常時点灯はしないでください。

「高い信頼性」は、ワインへのやさしさのために。

環境に配慮したノンフロン冷媒

地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒（R600a）を採用。優れた冷却能力に加え、環境にも配慮した設計です。

トラブルを防ぐ警報機能付き

安心の温度異常警報機能を装備。庫内温度の高い状態（25℃以上）が1時間以上続いた場合は、表示温度の点滅と警報ブザーでお知らせします。

安心・安全を証明するSマーク

日本国内の公正・中立な第三者認証機関が、技術基準適合試験、工場の品質管理体制などを確認（認証）した証であるSマークを取得していますので、安心してご使用いただけます。

安心のコーナー保護パーツ（付属品）

扉フレーム上部を保護するパーツを付属。より安全にご使用いただけます。

フォルスタージャパン・ワインセラー　FJC-85G（BK）

コンプレッサー式には理由があります！

コンプレッサー式は、冷却力が違います。

ここ数年ますます厳しくなっている夏の暑さ。「ワインセラーに入れておけば大丈夫」と言いたいところですが、ワインセラーのタイプによって、冷やす力（冷却力）には違いがあります。FJC-85G（BK）が採用しているコンプレッサー式は、抜群の冷却力を持っていますので、扉の開閉によって庫内の温度が上昇しても、すばやく元の温度に復帰します。

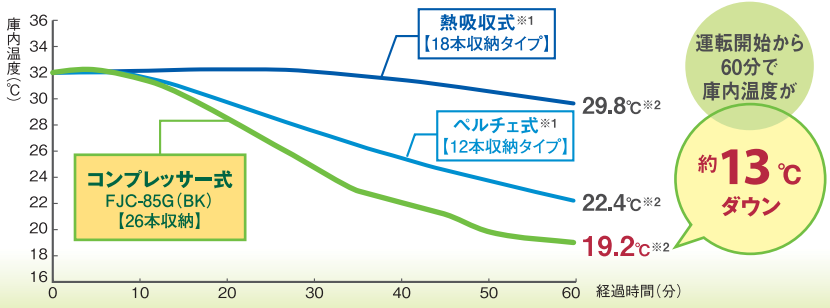

コンプレッサー式は、省エネです。

FJC-85G（BK）が採用しているコンプレッサー式は冷却効率が優れていますので、ペルチェ式・熱吸収式など他の冷却方式に比べて電気代が安く、省エネです。

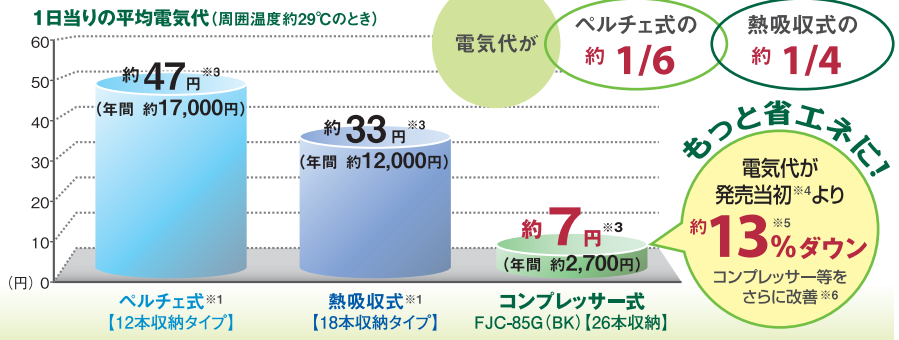

コンプレッサー式は振動が心配… いいえ！ ワインに振動は伝わりません。

“コンプレッサーには振動があるので、短期保存向き”…いいえ、それは間違いです。
FJC-85G（BK）には防振処理を施してありますので、庫内のワインに振動は伝わりません。
また、実際のコンプレッサーの振動も、日常生活で生じる振動（歩いているときの振動など）と比べても微かなもので、ワインの長期熟成に影響を与えることはありません。

※1 調査会社GfKジャパンデータ（2010年4月～10月）に基づく、FJC-85G（BK）と同様の大きさ（内容積）・平均価格・売上げから選んだ代表的なペルチェ式と熱吸収式のモデル。
※2 外気温32℃の状態で、電源をONしてからの各製品の温度変化を測定。当社試験結果による。
※3 周囲温度が平均約29℃、各製品の温度設定を14℃とし、電源をONしてから9日間運転したときの各製品の1日あたりの平均電気代。当社試験結果による。電気代は電力料金目安単価1kWh=22円を用いて算出。
※4 2010年6月
※5 年間消費電力量が201kWh/年⇒175kWh/年。周囲温度25℃、温度設定12℃のとき。温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、ワインの収納状況により変動します。
※6 2013年11月出荷分より新しいコンプレッサー等を搭載。

2年連続 シェア No.1

フォルスタージャパンは 2年連続 シェアNo.1*!!



2011年4月～2013年3月
冷蔵庫からワイン冷蔵専用を抽出　メーカー別金額シェア
＊ 全国の有力家電量販店の販売実績　GfKジャパン調べ

FJC-85G（BK）オープン価格

カラータイプ	ブラック
扉　開　き	右開きのみ
扉　タ　イ　プ	ガラス扉
ワイン収納本数	26本（※1）
有効内容積	83リットル
外形寸法	幅500×奥行545×高さ770（mm）
定格消費電力	85W
温度調節（※2）	6～18℃
質量（重量）	37kg
生　産　国	中国

据付必要寸法図　W540×D595×H870mm

■色の空間は放熱スペースです。（単位／mm）

※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良や故障の原因となりますので、必ず確保願います。

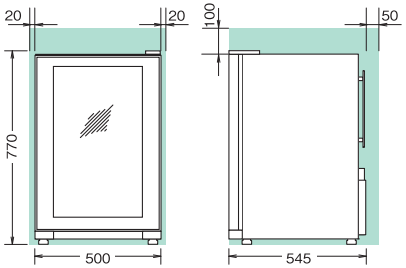

※1　標準的なボルドータイプのボトル換算。　※2　ヒーターを装備していないため、外気温が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

【ご注意】

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。
- 電源：単相100V　50/60Hz
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には本体の水平をとってください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）が必要となります。
- 年に一度程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。

forsterjapan
www.forster.jp

フォルスタージャパン
双日マシナリー株式会社
東京都中央区日本橋室町3-2-15　〒103-0022
TEL.03-5204-5880　FAX.03-5204-5890

◆撮影協力／ミサワホーム東京株式会社

●このカタログの内容は2013年11月現在のものです。

© Forster Japan　131130D